

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x

ОПИСАНИЕ

- CRI98, гибкая лента, разрезается по одному светодиоду, smd 5060, 72шт/м (360шт на 5м), белая плата 10мм, скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4800-5200K
- Питание 12V, мощность 16.8 Вт/м (84 Вт на 5м), угол 120°, очень высокая цветопередача CRI 95..98
- Размеры 5000x10x2.2мм
- Мин.отрезок 13.9 мм, 1 светодиод
- Цена за 1м.



16.8 Вт/м



12 В



72



IP20




10 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	021471(1)	
Модель	RT 2-5000 12V Cx1 Day5000 2x	
Цвет	 Белый (дневной) для 1 м для 5 м	
Напряжение питания	DC 12 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	16.8 Вт	84 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	14 Вт	70 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	1.4 А	7 А
Тип светодиодов	SMD 5060	
Количество светодиодов	72 шт.	360 шт.
Максимальный световой поток	1200 лм	6000 лм
Цветовая температура	дневной белый, 5000 К	
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	13.00 мм (1 светодиод)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °C	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	60 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

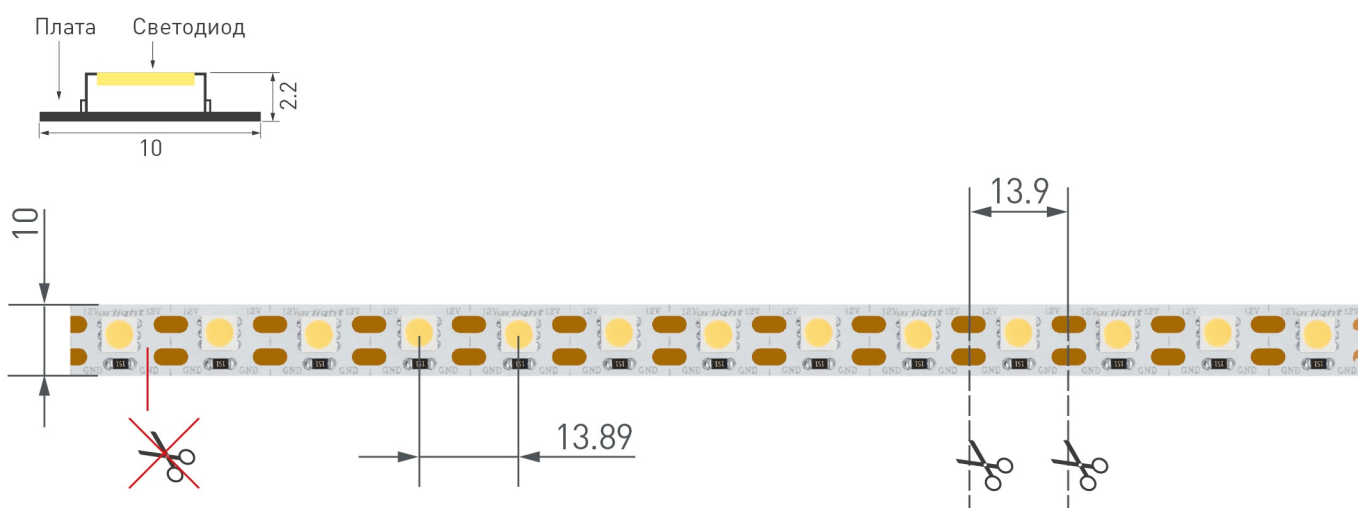

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Максимальная длина подключения ленты – 5 м (1 катушка).



Схема 1. Подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны.



Схема 2. Подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон.

Рекомендуется использовать для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



⚠ Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ



013215



014852



012092



019257




021648



012083



014860



016136



015524



018246



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

УПАКОВКА

