Инструкция по эксплуатации

Светильник для магнитной трековой системы Atom
Артикул: **IT012-5028**
Цвет: **черный**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

Напряжение и частота сети:	48В
Диапазон рабочей температуры:	-10˚С...+40˚С
Источник света:	LED модуль 12Вт
Класс защиты от поражения электрическим током:	III
Цвет. температура:	3000K
Угол рассеивания:	100˚
Индекс цветопередачи, Ra:	>90
Степень защиты:	IP20
Размер:	см. схему
Материал корпуса:	алюминий
Срок службы:	10 лет
Страна происхождения:	Китай
Гарантия:	2 года

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

Внимание!
На время установки светильника или замены лампы отключите напряжение в сети.

Светильники работают только в комплекте с блоками питания.

Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнениии светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.

Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

Запрещается: установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20ºС...+40ºС , при относительной влажности воздуха до 80%. (грЛ ГОСТ 23216-78)

Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется, если:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.

Утилизация:

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.

Информация об изготовителе:

"ITALLINE",
Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJIE TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290

АРТИКУЛ	IT012-5028 black 3000K



Описание:

Линейный поворотный светильник для магнитной трековой системы ATOM

Светильник		Рассеиватель	
Материал	алюминий	Материал	акрил
Цвет	черный	Цвет	белый матовый

Техническая спецификация>90

Источник света	LED bridgelux	Цветовая температура	3000K
Угол рассеивания	100°	Индекс цветопередачи	>90

Электрическая спецификация

Мощность	12W	Входное напряжение	DC 48V
Диммирование	Нет		

Приложение

Степень влагозащиты	IP 20	Область применения	Внутри помещений
Диапазон температуры	от -20° до 50°	Применение	Магнитная трековая система ATOM

Кривая силы света



H (m)	D (m)	Em (lx)
1	2.4	220
2	4.8	55
3	7.2	24
4	9.5	14
5	11.9	9

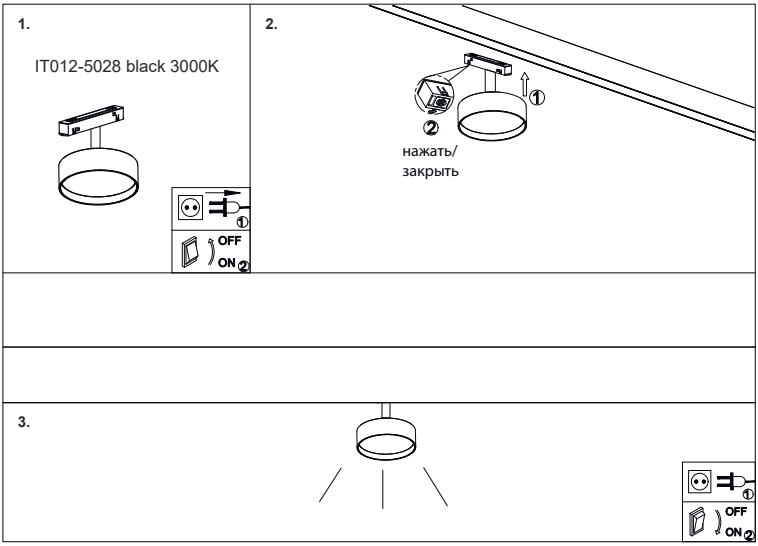

СХЕМА МОНТАЖА ВСТРАИВАЕМОГО ШИНОПРОВОДА СИСТЕМЫ ATOM 48V

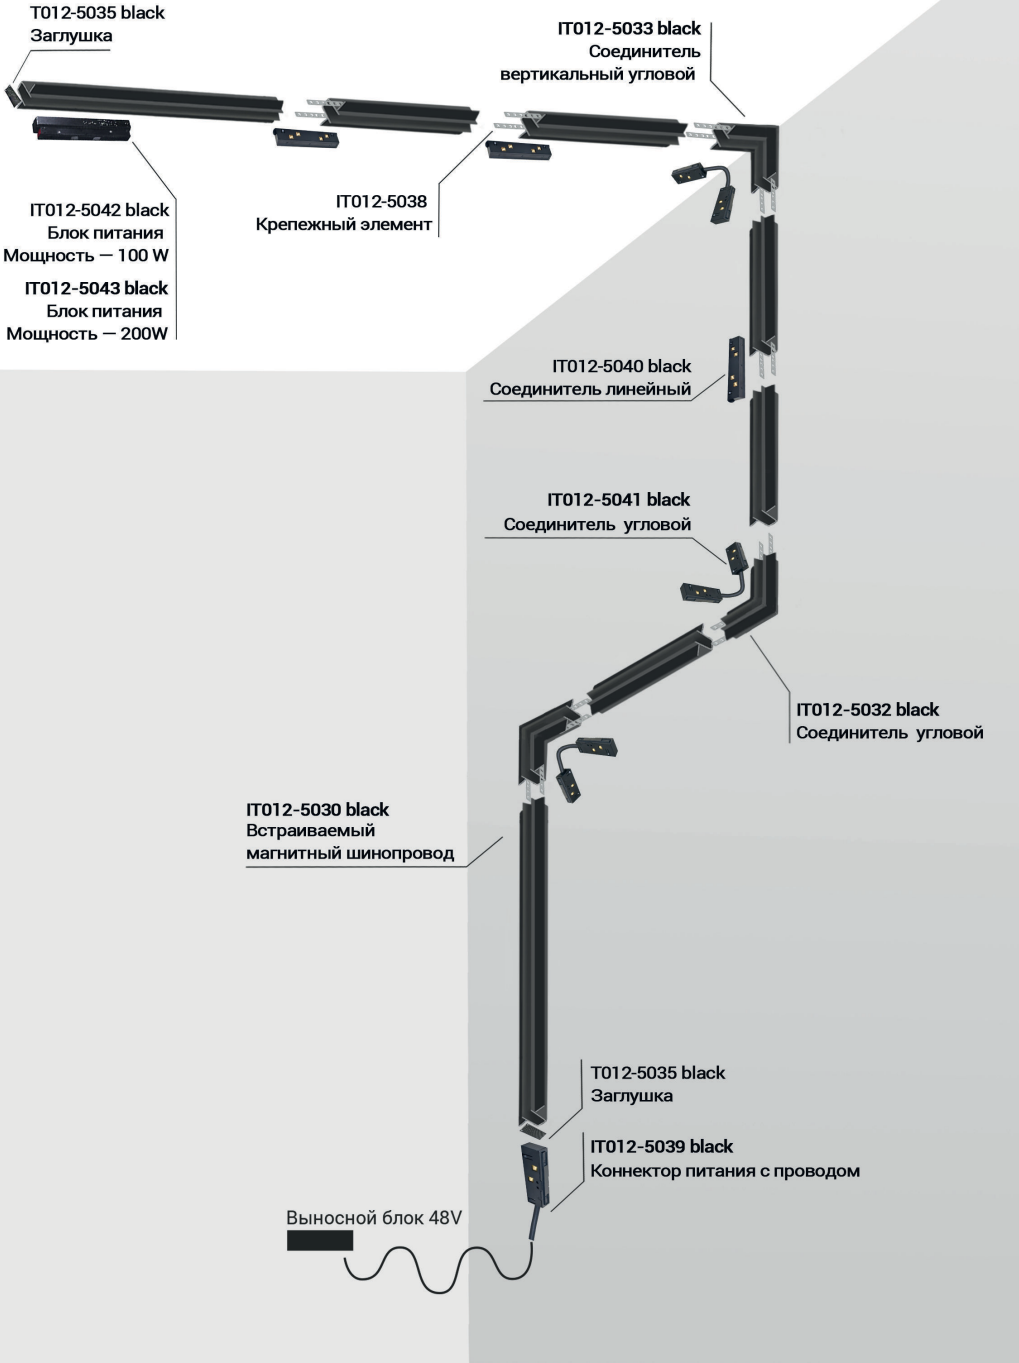
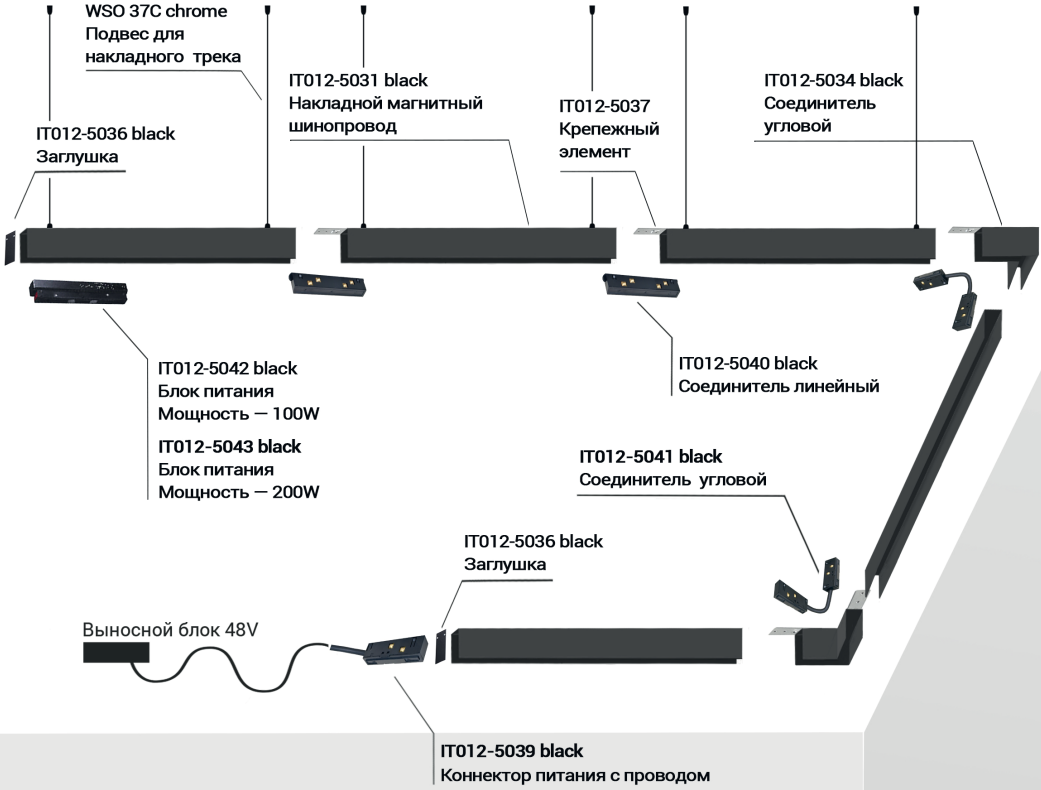
СХЕМА МОНТАЖА НАКЛАДНОГО ШИНОПРОВОДА СИСТЕМЫ АТОМ 48V