

Светильники **SHINE**

Серия **LINEAR**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки на трековую систему SHINE.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает отличную передачу цветовых оттенков освещаемых объектов.
- Светильники оснащены матовым светорассеивателем, обладающим широким углом рассеивания света равным 120°. Благодаря этому модели отлично подходят для создания общего освещения.
- Светильники работают от безопасного напряжения DC 48V.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение питания	DC 48V
Индекс цветопередачи	CRI>90
Коэффициент пульсации светового потока, Кп	Без пульсаций
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	35 000 ч
Диапазон рабочих температур	-20...+45 °C
Срок гарантии	36 мес.
Материал корпуса	Алюминий

ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ


DKXXXX-SB	Сатинированная латунь
DKXXXX-DN	Темный никель

МОДЕЛИ СЕРИИ

Артикул	Мощность, потребляемая от сети питания DC 48 В	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания света
DK5751	12 Вт	780 Лм	3000К	120°
DK5752	24 Вт	1600 Лм	3000К	120°

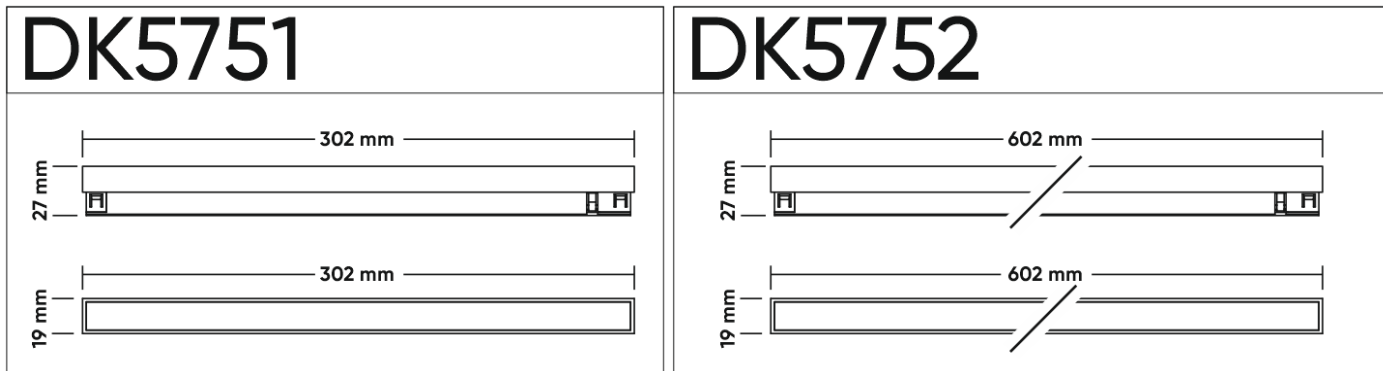

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

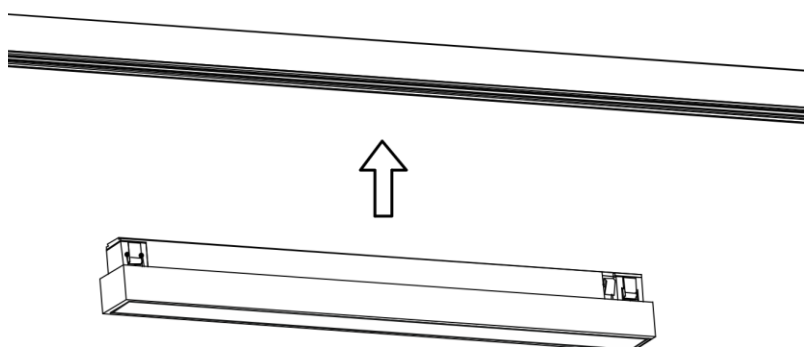

Запрещается подключать трек **SHINE** непосредственно к сетевому питанию AC 230V. Такое подключение ведет к выходу из строя светильников и лишает гарантии. Трек SHINE рассчитан на работу с безопасным напряжением DC 48V. Источник питания поставляется отдельно. В процессе эксплуатации допускается самостоятельный монтаж/демонтаж светильников к треку пользователем.

1. Отключите питание трековой системы.
2. Установите светильник в трек до щелчка.



Подробная информация о монтаже системы DENKIRS SHINE доступна по ссылке www.denkirs.ru/support или сканируйте QR-код.

Артикул и количество _____

Дата продажи _____
 Штамп магазина _____
 Подпись продавца _____